

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITENVUONTAJALLA:
6-NOPEUKSINEN

M
1 2

NOPEUDET:
1=MAX MIN=6

VALKOINEN
MUSTA

L M M 1 2 3 4 5 6

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

LÄMM
NOLLA
JÄÄHD

NOLLA
MAX
MED
MIN

VAIHE
NOLLA

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI

ALEMPI

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYK-
VESI

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
LÄMMITYS-
VESI

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI



SISÄÄN
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

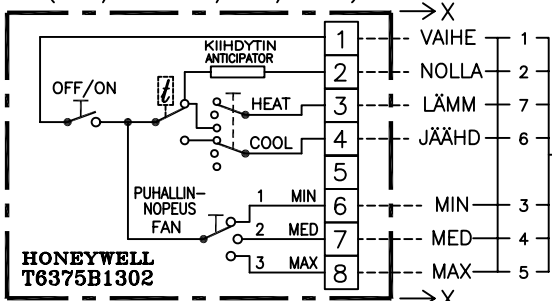

HONEYWELL
T6375B1302



Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA

— — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"

- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJACOO OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 110...222)



Koneen tyyppi
SIGMA __ SV

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6375B1302

Työnro

Piir.nro
SIGMA 110-222 SV

Lehti
1/1
(Puhallin käy AINA)
ja T6375B1302