

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITÄMÄNTÄJÄLLÄ:
6-NOPEUKSINEN

M
1 2

NOPEUDET:
1=MAX MIN=6

VALKONEN
MUSTA
NOLLA
MAX
MED
MIN

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI

ALEMPI



3-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYS-
VESI

KONDENSSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

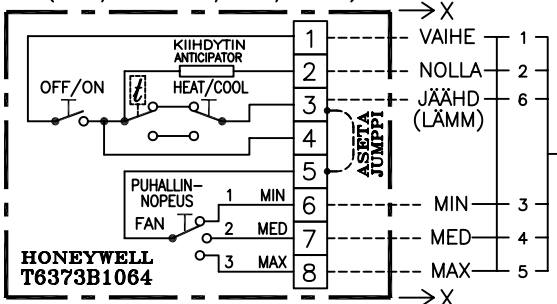

MMO
7x1,5



Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA