

RYHMÄ- KESKUS



230-1-50
F/10A

HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV



230-1-50
max __, __ kW
max __, __ A



SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS-
VESI



2-TIEVENTTIILI

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO

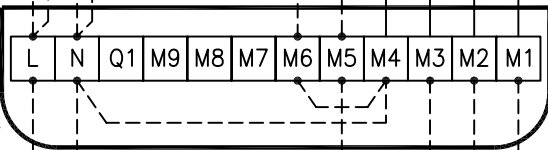

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

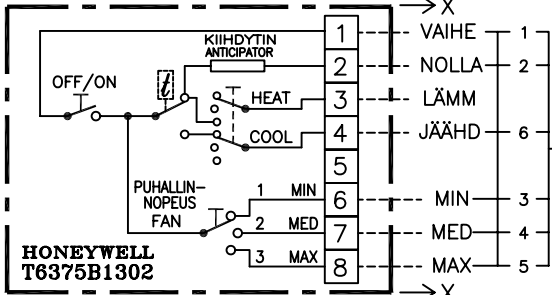

MMO
7x1,5

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV: Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

