

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A


L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A



PUHALLINMOOTTORI:
6-NOPEUSKINEN


JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI
ALEMPI

SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYK-
VESI

3-TIEVENTTIILI

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTILO


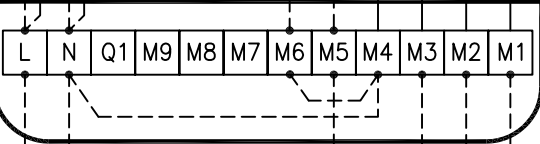


(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
KONDENSSI-
VESIPUMPPU
MAX: h=2metriä
L=2metriä

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN

RUNKOLINJASSA
"KAATO"
VIEMÄRIIN
ESIM.
Cu22 TAI Cu28
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

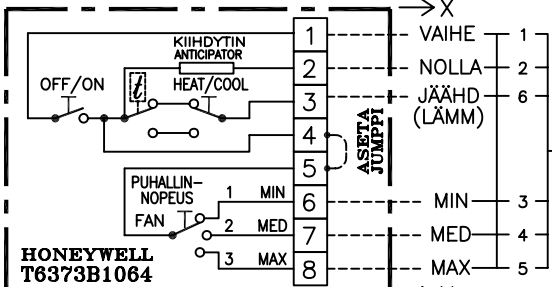

HONEYWELL
T6373B1064

JUMPPI PUHALLIN KÄY JATKUVASTI,
VÄLILLÄ 4-5: JÄÄHDYTYSLUPA 3-TIEVENTTIILILLE

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV: Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI- KOKO	Sähkäteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

