



Ulospuhallushajoitin

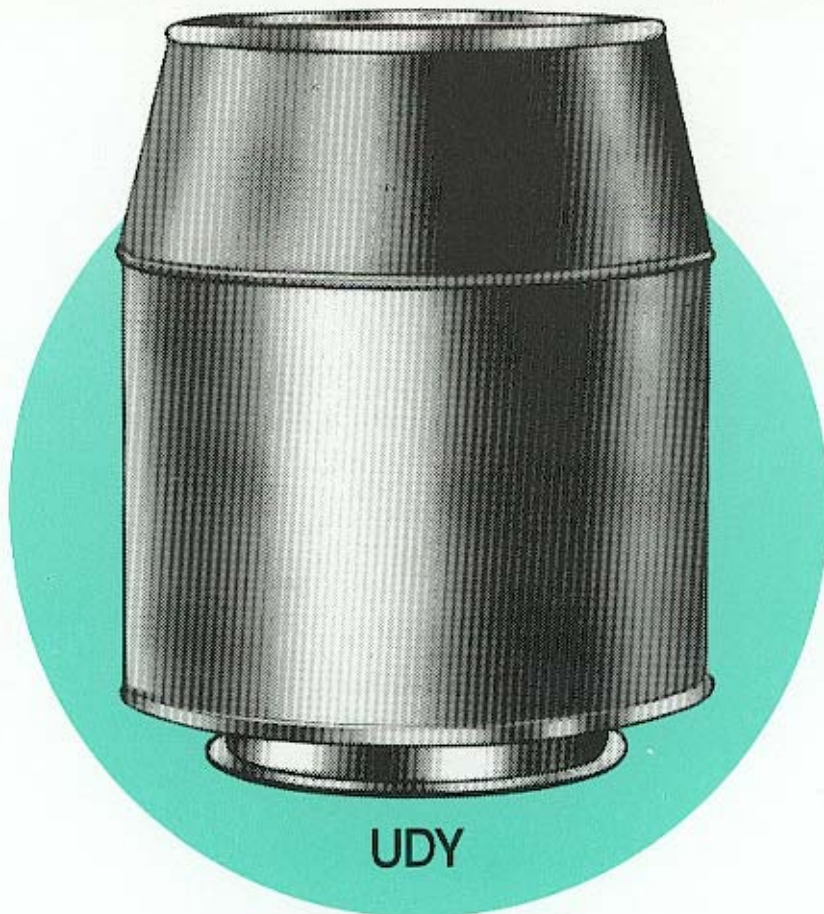

UDY-ulostruphallushajoitin on tarkoitettu käytettäväksi ulkokatolla poistoilma-aukoissa. UDY:n muotoilu suuntaa ilmvirran kulun ylöspäin, suurella ulostruphallusnopeudella.

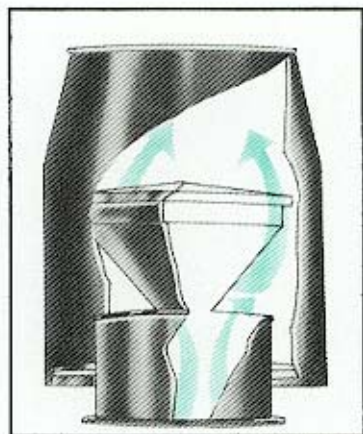

PERIAATEPIIRROS

RAKENNE

UDY-ulostruphallushajoitin on sinkitettyä teräslevyä. Valmistamme myös muista materiaaleista.

Laitteen muodostaa kolme keskitettyä pääosaa – keskusputki, sisäkartio sekä vaippa

Keskusputken ja vaipan välisessä tilassa on suojalevy, estäen ilman alaspäin virtauksen. Suojalevyn ja vaipan välisestä raosta tapahtuu vedenpoisto.

Vaipan osat voidaan purkaa, joten jälkimaalaus on helppo suorittaa.

KOOT

16, 20, 25, 31, 35, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90 ja 100. Kokomerkinä ilmaisee keskusputken halkaisijan cm:ssä.



KOJA OY
ILMASTOINTILAITTEITA


Postiosoite: Postilokero 351
33101 Tampere 10

Tavaraosoite: Lentokentänkatu 7
TAMPERE

Puhelin: Suunta 931 / 652 511
Telex: 22-329


UDY- ulospuhallushajoitin

Mittapiirros

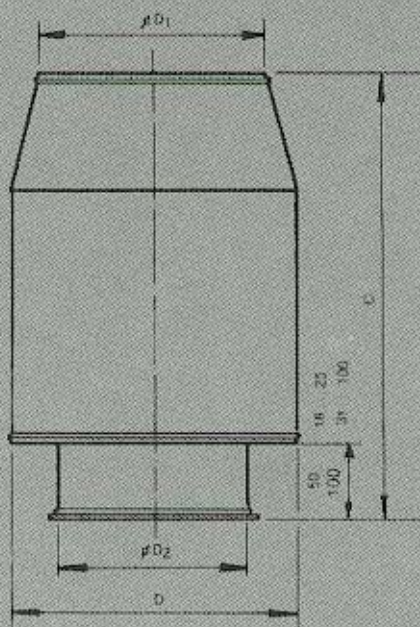

UDY	C	D	D ₁	D ₂	Paino kg
16	320	252	204	65	4
20	400	315	255	206	6
25	500	393	318	256	9
31	620	485	390	315	14
35	700	550	445	355	17
40	800	630	510	400	22
45	900	705	570	450	26
50	1000	785	635	500	34
56	1120	880	710	560	45
63	1280	990	800	630	58
71	1420	1115	900	710	74
80	1600	1255	1015	890	94
90	1800	1415	1140	900	115
100	2000	1570	1270	1000	139

Liitântälaippa

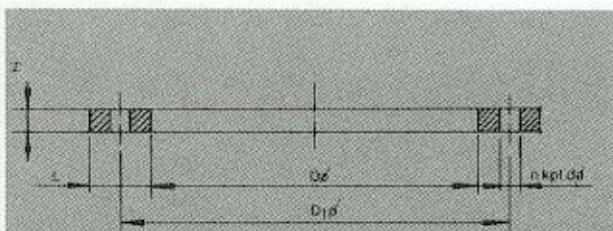

Nr	D _{1p}	D _{2p}	n	Øp	H	L
16	165	104	6	9,5	5	20
20	206	130	6	9,5	6	25
25	256	160	8	9,5	6	25
31	322	205	8	9,5	6	25
35	362	235	6	9,5	6	25
40	407	275	12	9,5	6	30
45	457	325	12	9,5	6	30
50	507	385	12	9,5	6	30
56	587	465	12	9,5	6	30
63	637	525	16	9,5	8	40
71	719	615	16	11,5	8	40
80	809	715	16	11,5	8	40
90	909	825	16	11,5	8	40
100	1009	945	20	11,5	10	50

Painehäviö

