


TEKNISET TIEDOT:

	2110	2120	2140	2150	2170	2200	2220
KOMPRESSORITYYPPI/KYLÄÄINE.....	2kpl SCROLL/R410A						
NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *.....	124	136	155	176	197	224	249
OTTOTEHO [kW] *.....	34	37	42	48	54	61	68
SYÖTTÖJÄNNITE	400V-3ph+N-50Hz						
ÄÄNITASO 10 m ETÄISYDELTA [dB(A)].....	55	56	57	57	58	59	59
KÄYNTIVIRTA [A] (sis. P1 pumpun) max.....	89	99	111	124	137	156	171
KÄYNNISTYSVIRTA [A] (sis. P1 pumpun) max.....	251	269	273	350	363	382	393
PUMPUN OTTOTEHO [kW], P1/P2.....	1,5/2,2	1,5/2,2	1,5/2,2	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0
PUMPUN KÄYNTIVIRTA [A], P1/P2.....	3,0/4,5	3,0/4,5	3,0/4,5	4,5/6,0	4,5/6,0	4,5/6,0	4,5/6,0
VARAAJAN TILAVUUS [l].....	300	300	300	300	550	550	550

(*) = olosuhte 35% ET.GLYKOLI +10/15°C ulkoilma +30°C

P1= Normaalin nostokorkeuden pumpu
P2= Korkean nostokorkeuden pumpu


B= Perusmalli
S= Hiljoinen laite
T= Korkean hyötysuhteen laite
Q= Erittäin hiljoinen laite

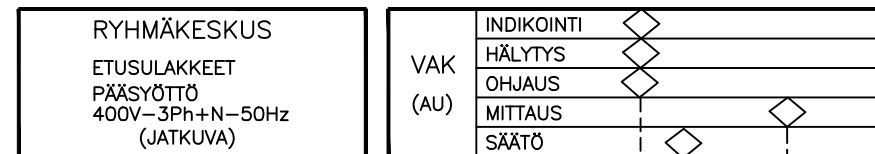

AU = AUTOMATIikkaURAKOITSIIJA
IU = ILMASTOINTIURAKOITSIIJA
SU = SÄHKÖURAKOITSIIJA
PU = PUTKIURAKOITSIIJA
JU = JÄÄHDYTYSLAITEURAKOITSIIJA

KTR KAUKO-OHJAUSYKSIKKÖ
NÄYTÖLLÄ (lisävaruste)

KMRT
(lisävaruste)

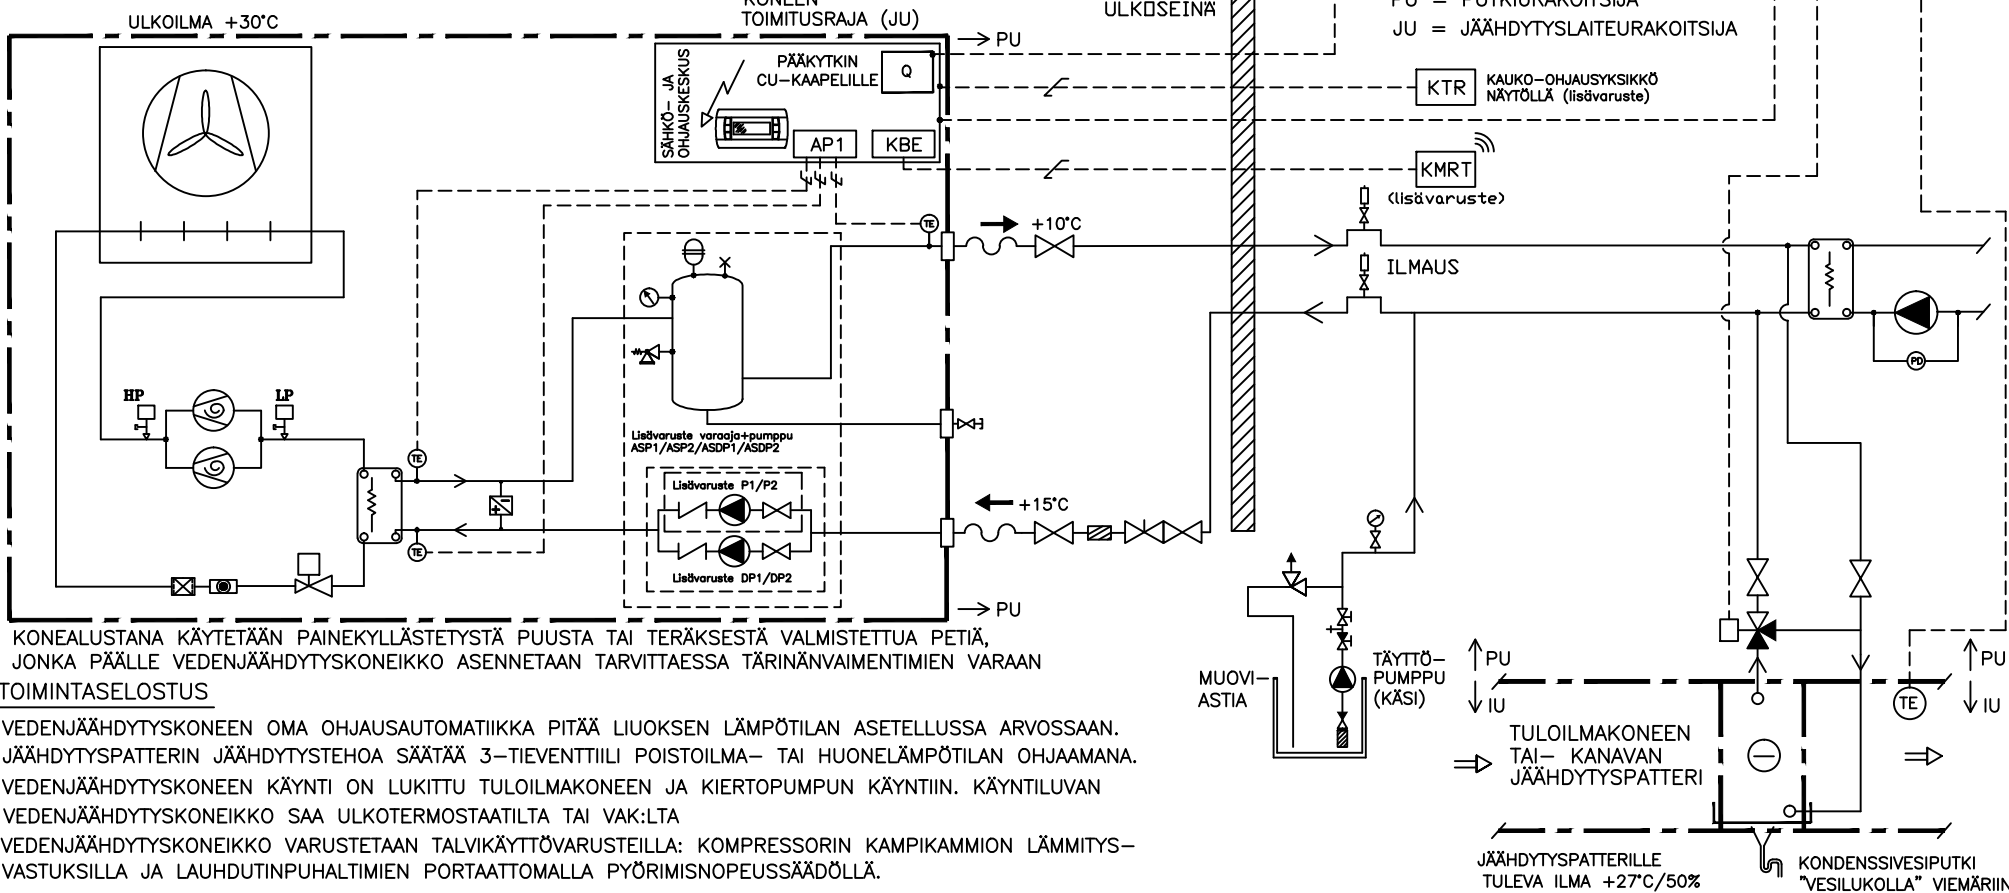

- KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETYSTÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ, JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN OMA OHJAUSAUTOMATIikka PITÄÄ LIUOKSEN LÄMPÖTILAN ASETELLUSSA ARVOSSAAN. JÄÄHDYTYSKONEEN JÄÄHDYTYSKONEEN SÄÄTÄÄ 3-TIEVENTTIILI POISTOILMA- TAI HUONELÄMPÖTILAN OHJAAMANA.
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN KÄYNTI ON LUKITTU TULOILMAKONEEN JA KIERTOPUMPUN KÄYNTIIN. KÄYNTILUVAN VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO SAA ULKOTERMOSTAATILTA TAI VAK:LTÄ
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO VARUSTETAAN TALVIKÄYTTÖVARUSTEILLA: KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITYS-VASTUKSILLA JA LAUHDUTINPUHALTIMIEN PORTAATTOMALLA PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖLLÄ.
- KONEEN TOIMINTAA SEURATAAN RHOS REAL TIME MONITORING PILVIPALVELUN KAUTTA