


TEKNISET TIEDOT:

KOMPRESSORITYYPPI/KYLMÄÄINE.....	233 238 245 250 260 265					
NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *.....	2kpl SCROLL/R410A					
OTTOTEHO [kW] *.....	34	41	46	53	62	67
SYÖTTÖJÄNNITE	12	12	16	18	21	22
ÄÄNITASO 5 m ETÄISYYDELTA [dB(A)].....	400V-3ph+N-50Hz					
KÄYNTIVIRTA [A] (sis. P1 pumpun) max.....	54	54	56	56	57	57
KÄYNNISTYSVIRTA [A] (sis. P1 pumpun) max.....	28	36	44	49	54	59
PUMPUN OTTOTEHO [kW], P1/P2.....	115	119	134	150	216	222
PUMPUN KÄYNTIVIRTA [A], P1/P2.....	-	-	-	-	-	-
VARAAJAN TILAVUUS [l].....	-	-	-	-	-	-
	80	150	150	150	150	150

(*) = olosuhde 35% ET.GLYKOLI +7/12 ulkoilma +30C

P1= Normaalin nostokorkeuden pumpu

P2= Korkean nostokorkeuden pumpu

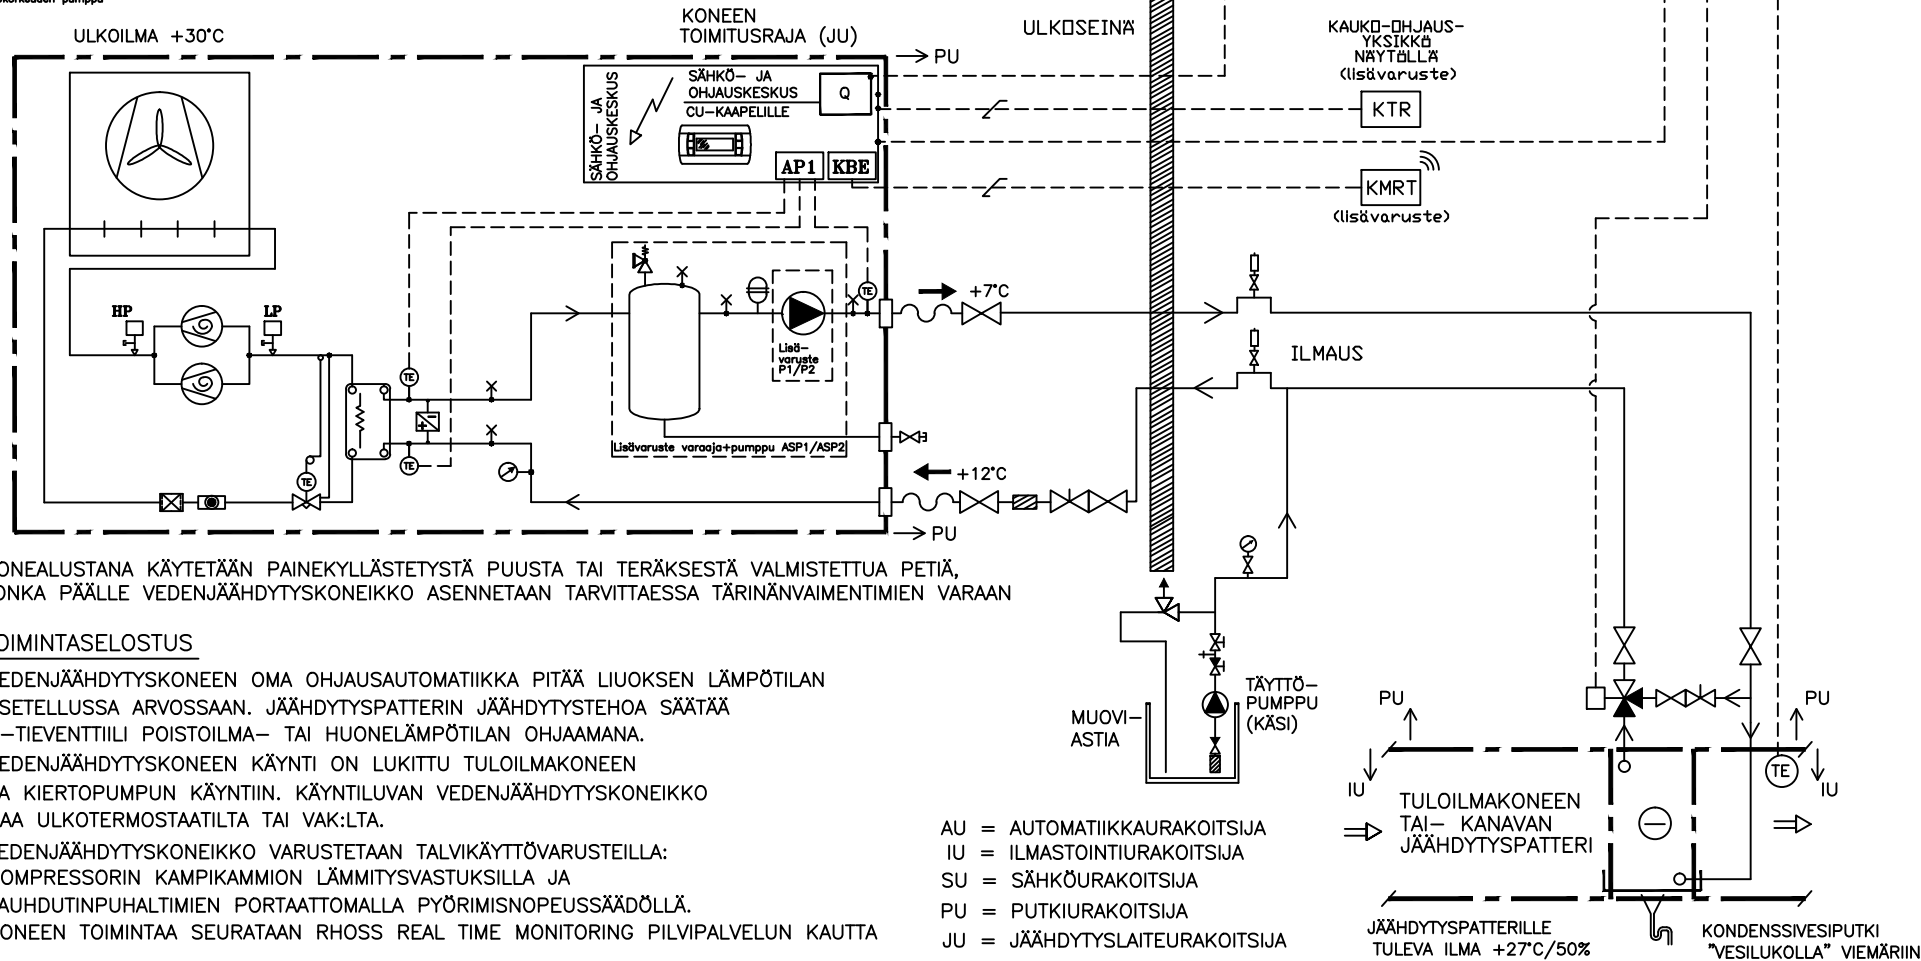

- KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETYSTÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ, JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN

TOIMINTASELOSTUS

- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN OMA OHJAUSAUTOMATIikka PITÄÄ LIUOKSEN LÄMPÖTILAN ASETELLUSSA ARVOSSAAN. JÄÄHDYTYSPATTERIN JÄÄHDYTYSTEHOA SÄÄTÄÄ 3-TIEVENTTIILI POISTOILMA- TAI HUONELÄMPÖTILAN OHJAAMANA.
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN KÄYNTI ON LUKITTU TULOILMAKONEEN JA KIERTOPUMPUN KÄYNTIIN. KÄYNTILUVAN VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO SAA ULKOTERMOSTAATILTA TAI VAK:LTÄ.
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO VARUSTETAAN TALVIKÄYTTÖVARUSTEILLA: KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITYSVASTUKSILLA JA LAUHDUTINPUHALTIMIEN PORTAATTOMALLA PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖLLÄ.
- KONEEN TOIMINTAA SEURATAAN RHOS REAL TIME MONITORING PILVIPALVELUN KAUTTA