

TEKNISET TIEDOT:


KOMPRESSORITYYPPI/KYLMÄÄINE.....	133
NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *.....	1kpl SCROLL/R410A
OTTOTEHO [kW] *.....	35
SYÖTTÖJÄNNITE	12
ÄÄNITASO 5 m ETÄISYYDELTA [dB(A)].....	400V-3ph+N-50Hz
KÄYNTIVIRTA [A] (sis. P0 pumpun) max.....	54
KÄYNNISTYSVIRTA [A] (sis. P0 pumpun) max.....	27
PUMPUN OTTOTEHO [kW],	205
PUMPUN KÄYNTIVIRTA [A],	0,7
VARAAJAN TILAVUUS [l].....	5,1
	80

(*) = olosuhde 35% ET.GLYKOLI +7/12 ulkoilma +30C

P1= Normaalin nostokorkeuden pumpu

RYHMÄKESKUS
ETUSULAKKEET
PÄÄSYÄTTÄ
400V-3Ph+N-50Hz
(JATKUVA)

VAK (AU)	INDIKOINTI	◇
	HÄLYTYS	◇
	OHJAUS	◇
	MITTAUS	◇
	SÄÄTÄ	◇

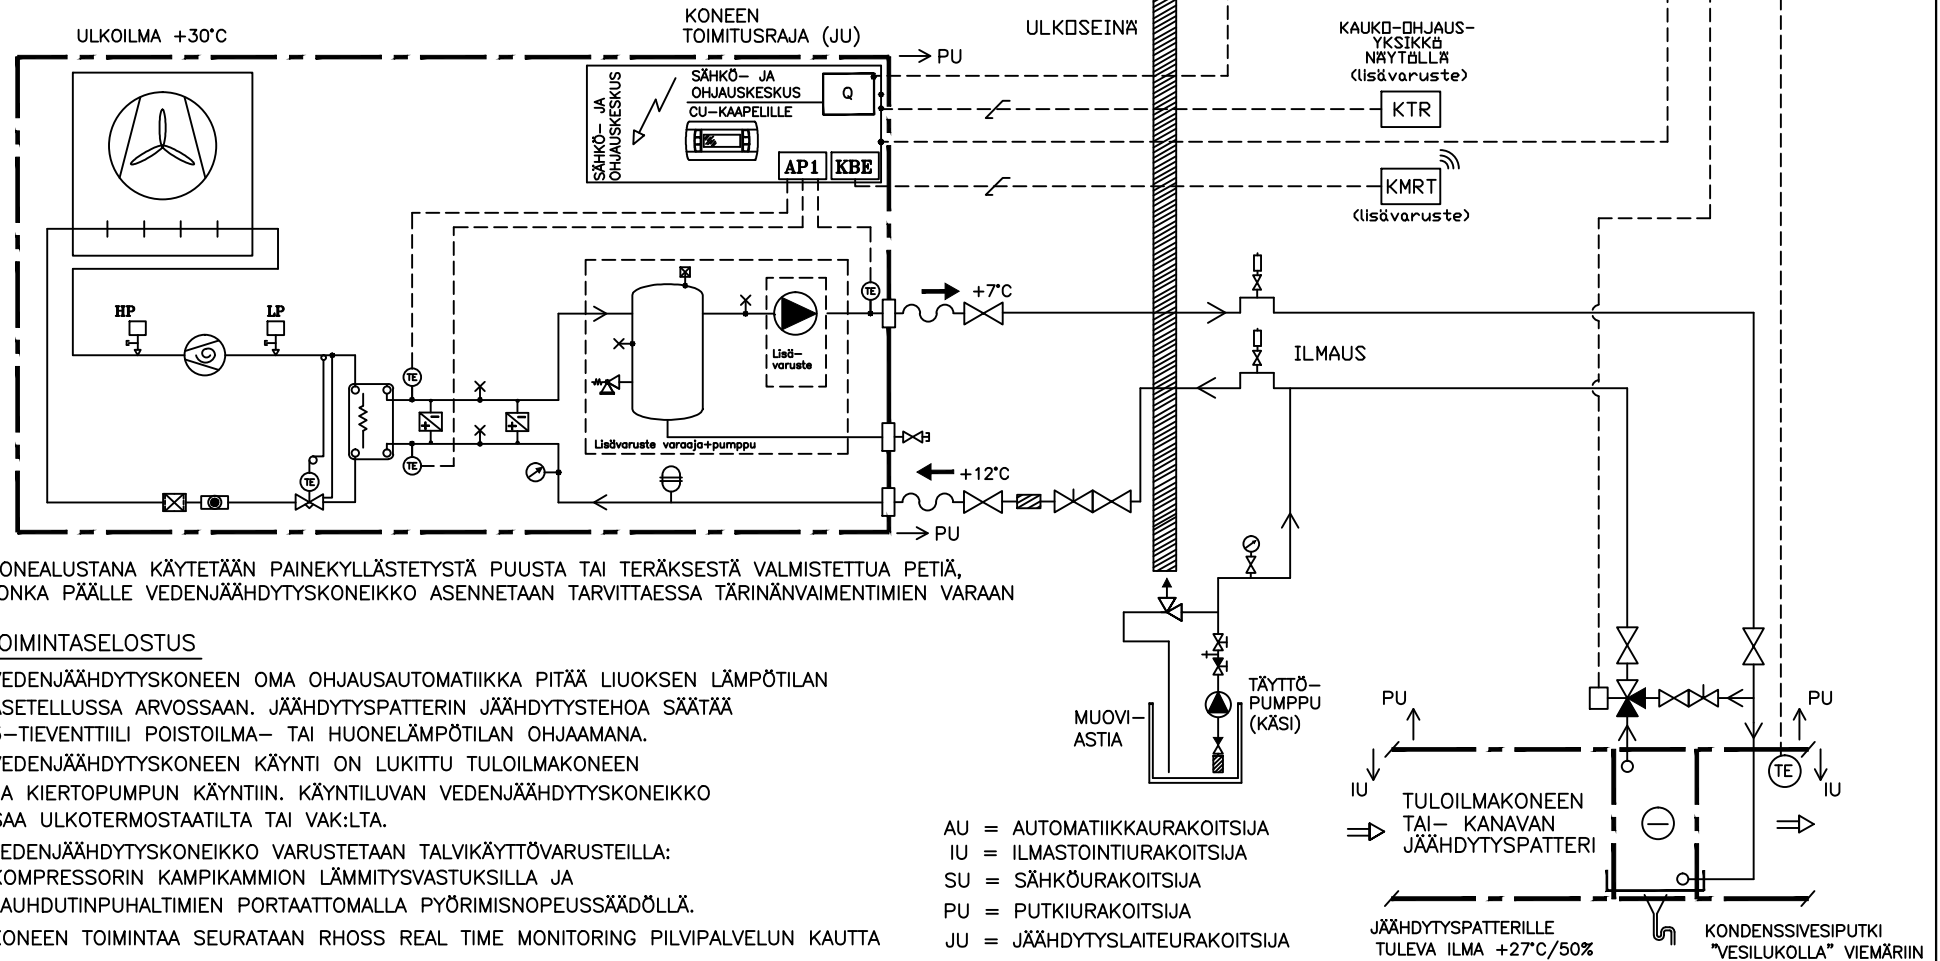

- KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETYSTÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ, JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN

TOIMINTASELOSTUS

- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN OMA OHJAUSAUTOMATIikka PITÄÄ LIUOKSEN LÄMPÖTILAN ASETELLUSSA ARVOSSAAN. JÄÄHDYTYSPATTERIN JÄÄHDYTYSTEHOA SÄÄTÄÄ 3-TIEVENTTIILI POISTOILMA- TAI HUONELÄMPÖTILAN OHJAAMANA.
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN KÄYNTI ON LUKITTU TULOILMAKONEEN JA KIERTOPUMPUN KÄYNTIIN. KÄYNTILUVAN VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO SAA ULKOTERMOSTAATILTA TAI VAK:LTA.
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO VARUSTETAAN TALVIKÄYTTÖVARUSTEILLA: KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITYSVASTUKSILLA JA LAUHDUTINPUHALTIMIEN PORTAATTOMALLA PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖLLÄ.
- KONEEN TOIMINTAA SEURATAAN RHOS REAL TIME MONITORING PILVIPALVELUN KAUTTA